



664i



220



654i

尺寸:	383x780x343mm	266x531x258mm	383x653x343mm
重量:	23kg	12.9kg	24kg
最大功率:	2000W	1500W	1500W
最高温度:	1560°C	1100°C	1200°C
触摸屏:	10,4", color	4,3", color	10,4", color
电压:	220 – 240 V/50–60 Hz	95 – 105 V/50–60 Hz or 110 – 125 V/50–60 Hz or 220 – 240 V/50–60 Hz	95 – 105 V/50–60 Hz or 110 – 125 V/50–60 Hz or 220 – 240 V/50–60 Hz



国瓷·爱尔创

值得信赖的材料专家



临床端 值得信赖的烧结设备专家

RELIABLE FURNACE EXPERT FOR CHAIR SIDE

深圳爱尔创数字口腔有限公司
Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd
E-mail: services@upcera.com
网址: dental.upcera.com

客服热线
400-6785005



官方公众号



自助报修程序

AUSTROMAT™ 664i™

「氧化锆烧结炉」

1小时超快烧结 适合椅旁使用

超快
烧结

可容纳修复体
40颗



- 独有的高温精密热电偶设计, 避免快速升温过程中温度过冲
- 可选双层托盘系统设计, 可容纳40颗修复体
- 高纯度硅碳棒加热元件, 可提供持久稳定的热量输出
- 炉膛烧结气氛稳定——无需空烧处理
- 断点续烧——立即启动后续程序
- 10.4英寸彩色触摸屏, 操作更快捷, 适宜在诊室椅旁使用
- 云端DEKEMA Circle的数据管理

AUSTROMAT™ 220

「椅旁烤瓷炉」


美学品质缔造者

小巧型 - 高精度 - 多功能

- 德国制造, 卓越的耐用性和持久性
- 烤瓷炉可独自运行, 真空泵可根据需求自行选择
- 采用轻质铝外壳设计
- 烤瓷、上釉、结晶, 可选择真空或非真空环境
- 独特的、均匀的热量分布
- 炉膛材质由纯净、优质的纤维绝缘材料构成
- 高品质铂铑热电偶, 控温精确在1°C以内

德国
制造

品质
恒久

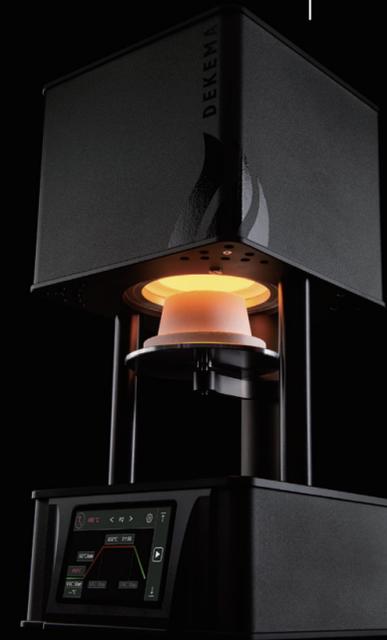

AUSTROMAT™ 654i™

「铸烤一体炉」

精准温度控制及开放烧结模式
满足个性化需求

IoT
物联网

独特包
埋系统



- 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学效果
- 多种自动压铸模式, 带来最佳的压铸效果
- 除所有常见包埋圈系统外, 在DEKEMA trixpress™ 包埋系统下, 可铸造瓷块重量高达20g
- 一次性可压铸3个不同颜色的瓷块, 使产能最大化
- 包埋圈所有表面均保证热量分布均匀, 带来令人惊艳的美学效果
- 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- DEKEMA线上可获得各个牙科陶瓷材料生产商超过6万个烤瓷、铸瓷以及烧结程序